

大

HIROKI®  
Minipiscina Japonesa

# MANTENIMIENTO DEL AGUA Y LIMPIEZA



Expertos en Relajación



 hiroki\_original  hiroki.com.ar

## VOLUMEN DE LITROS POR MODELO



HIROKI	LITROS
Balcony	590
Patagonia	1600
Andes	2100

## DOSAJE

- Dosificar **cada 15/30\* días** un producto **Libre de Cloro** (ejemplo Natabio, Biopiscina de venta libre se adquiere en casas de piletas o mercadolibre) La madera es una superficie natural que requiere cuidados específicos, el cloro decolora y quita vida útil a la madera.



**\*Ver Formas de Aplicación en el Envase. Permanece activo durante un mes.**

◦ Agua de red: es correcto su uso para el llenado, no debe hacerse es agregado de cloro como en una pileta convencional.

- Es fundamental la **circulación del agua** de su Hiroki para esto debe estar el equipo en **modo calefacción ON** 🔥 el mismo hará una recirculación de 2 minutos cada 1 hora. De esta manera evitará la formación de biofilm.
- **Mantener siempre su Hiroki con el cobertor puesto**, el mismo evita el ingreso de polvo y la entrada de luz (rayos UV) que favorecen la reproducción de algas.

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES:

Recuerde Hiroki es un baño limpio de Relajación.

- Es perjudicial para el sistema de calefacción utilizar en el equipo sales, jabones, shampoo, aceites, cremas, esencias, etc.

! Se deberá llenar la Minipiscina con agua blanda (libre de sarro) Recomendamos ablandadores de agua Acquabio ([www.acquabio.com](http://www.acquabio.com)) Esto evitará la rotura del elemento resistivo, sensores de presión y de temperatura, además de evitar manchas desagradables y dejar áspera la madera de su Hiroki.

## LIMPIEZA



- **Vaciado.**

Conecte la manguera a la válvula, abra la misma (en el caso del Hiroki Patagonia y Andes la llave de paso está debajo del barril) y oriente la manguera a la rejilla más cercana para evitar inundar el lugar donde está la Minipiscina.


HIROKI BALCONY

VÁLVULA DE DESAGOTE  
Manguera de 1/2.



HIROKI PATAGONIA - ANDES


VÁLVULA DE DESAGOTE  
Manguera de 3/4.

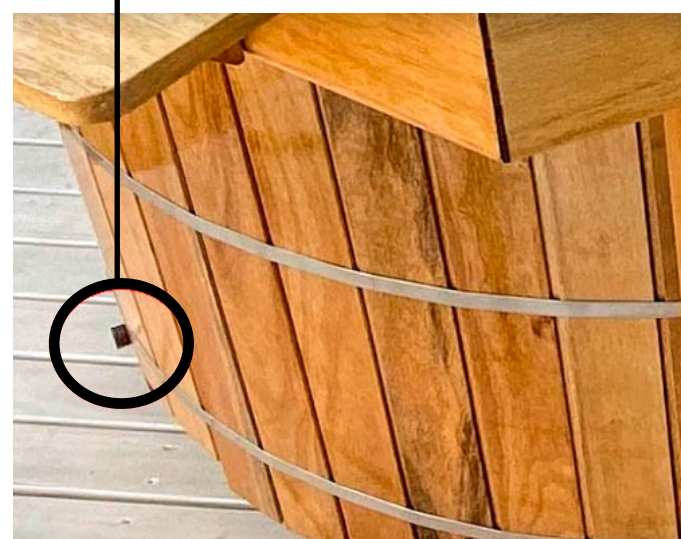

- **Limpieza de filtro Trampa de pelos.**

Limpie a mano o desatornillando la rejilla plástica (la misma se encuentra en el piso debajo de los asientos)

TRAMPA DE PELOS

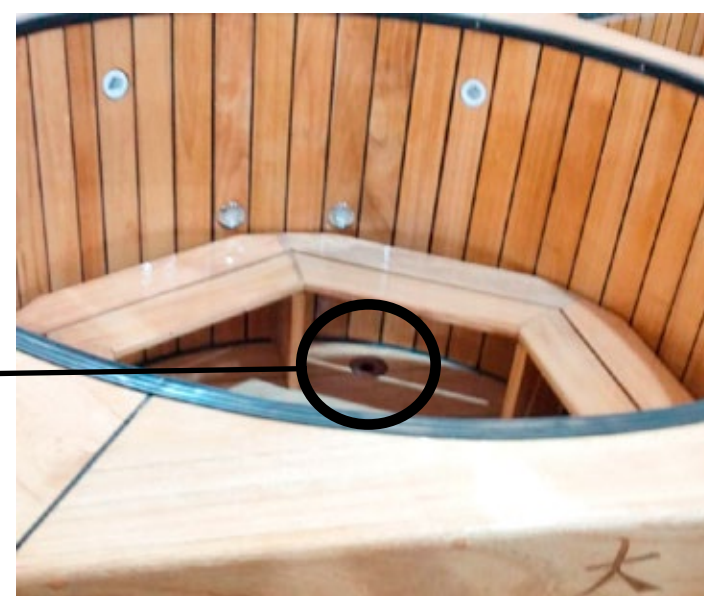

- Puede limpiar su Hiroki por dentro con un trapo limpio embebido en alcohol.

- **Llenado**

El nivel de llenado de agua deberá ser por encima de los jets.

## MODELOS 2024

- En el nuevo sistema de calefacción limpiar el filtro de acero inoxidable de succión del sistema de recirculado de agua caliente que se encuentra en la pared debajo de los asientos.

- Desenroscar y limpiar filtro de acero inoxidable



FILTRO DE SUCCIÓN



## LIMPIEZA



### Resumen cuidados básicos:

- Utilizar agua blanda, SIN sarro para su llenado (pagina 2)
- Evitar el ingreso con pies sucios
- Tapar cuando no se usa para evitar el ensuciamiento con ramas
- Limpiar la trampa de pelo semanalmente.
- Desenroscar y limpiar filtro de acero inoxidable

## TIEMPO CONSERVACIÓN DEL AGUA

Haciendo un mantenimiento correcto del agua la misma puede reutilizarse a diario durante **más de 1 mes.**

¡Disfrute de su Hiroki!



## GENERALIDADES PUESTA EN MARCHA



Para modelos **Monofásicos** el **salto térmico será de entre 2° y 3°**. **Trifásicos 3° a 4° por hora la primera vez**, mantenerlo en sistema automático de calefacción.

## PURGADO



En el caso de su **Ofuro Hiroki Balcony** la conexión con la escalera no hay sido correcta podría ocurrir que **al encender los jets no lo haga**, puede que tenga que **purgarlo**, es decir hacer un simple procedimiento para **retirarle el aire** solicitar video al servicio técnico:

✉ [info@hiroki.com.ar](mailto:info@hiroki.com.ar) ☎ (+549) 11 5037 0417

